


Краткое руководство пользователя

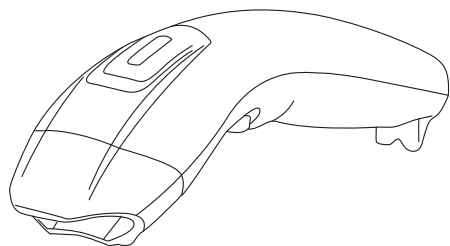

Сканер штрих-кода Mertech Superlead CL-600P2D

Модель: Сканер Mertech CL-600 P2D SuperLead
Bluetooth

Версия актуальной прошивки:
0D1302: AB5130N0518MC.

Описание: Коды DataMatrix открыты для считывания в заводской комплектации, дополнительных манипуляций не требуется.

Для получения актуальных версий прошивок позвоните по телефону технической поддержки 8 800 555 77 83 или оставьте запрос в окне чата на нашем сайте <https://mertech.ru/>

Ознакомиться с полным перечнем настроек, и скачать информацию для 2D сканеров Mertech можно на нашем сайте в сервисном разделе по ссылке: <http://service.mertech.ru/>

Если в рамках эксплуатации сканеров по каким-либо причинам настройки были изменены, то выполните необходимые действия, указанные ниже в инструкции:

Параметры подключения



Режим Bluetooth-
клавиатуры

Рекомендации:

1. Отсканируйте штрих-код.
2. Устройство найдет bluetooth оборудование с названием "Su_SerNum" .
3. Подключение успешно завершено.

Внимание: Данный режим используется для передачи данных с клавиатуры на диалоговое окно. Перед подключением нового устройства необходимо удалить все данные предыдущего подключения.

ВНИМАНИЕ

Для подключения к приемнику отсканируйте код на приемнике.

Переключение интерфейсов



SX060802124.

USB-HID
(беспроводной)



SX060802130.

USB-COM
(беспроводной)

ВНИМАНИЕ:

Работа по интерфейсу USB-COM потребует установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке service.mercury-equipment.ru/?s=2200

Настройка суффиксов



Добавить суффикс CR



Добавить суффикс LF



Добавить суффикс
CR+LF

Настройки ввода



Изменить метод ввода
(iOS/Android)



Изменить метод ввода
(Windows)



Показать/спрятать виртуальную клавиатуру
(iOS)

ВНИМАНИЕ

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через USB-HUB.

Питание

Зарядить батарею можно двумя способами:

1, Через кабель micro-USB

2, Через зарядную станцию

Красный световой индикатор свидетельствует об активном процессе зарядки. После его завершения, световой индикатор погаснет.

Заряд батареи

Настройки системы



Восстановить заводские настройки



Выключить

Режим сканирования



Штрих-код с бумажного носителя



Штрих-код с электронного носителя



Тип клавиатуры



Windows/Android



Mac/iOS

Время режима ожидания



10 минут (по умолчанию)



1 час

Внимание: по истечении времени режима ожидания сканер выключится автоматически. Сканер возобновит свою работу при повторном подключении питания.



Запрет автоматического отключения

Режим передачи



Синхронная передача данных

Внимание: передача данных возможна при действующем Bluetooth-соединении, и прекращается при его отключении.



Асинхронная передача данных

Внимание: передача данных осуществляется при действующем Bluetooth-соединении, при отключении происходит сохранение информации, а при повторном подключении происходит окончательная загрузка данных.



Сохранить информацию



Выгрузить сохраненную информацию



Напечатать общее количество выгруженной информации